

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (7273)495-231 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

<http://vzgko.nt-rt.ru/> || vkg@nt-rt.ru

ПОВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОПОДЪЕМНОГО И КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(г. ЧЕБОКСАРЫ)

Цилиндрические редукторы серии ЦДНД



Основные технические характеристики

Описание

Редукторы серии ЦДНД – механическое приспособление, передающее энергию вращения от одного к другому валу. Применяется в машиностроении.

Устройство используется в оборудовании:

- Деревообрабатывающем;
- Сельскохозяйственном.

Условия применения редуктора ЦДНД

- Нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- Работа постоянная или с периодическими остановками;
- Вращение валов в любую сторону;
- Частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин;
- Атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м³;
- Климатические исполнения У, Т (для категории размещения 1...3) и климатические исполнения УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150-69.


Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.

ЦДНД-200

Основные технические характеристики

	ЦДНД-200
Передаточное число	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н•м	2,1х103
Габаритные размеры, мм:	
длина	685
ширина	472
высота	412
Масса, кг, не более:	152

Габаритные и присоединительные размеры редуктора ЦДНД-200

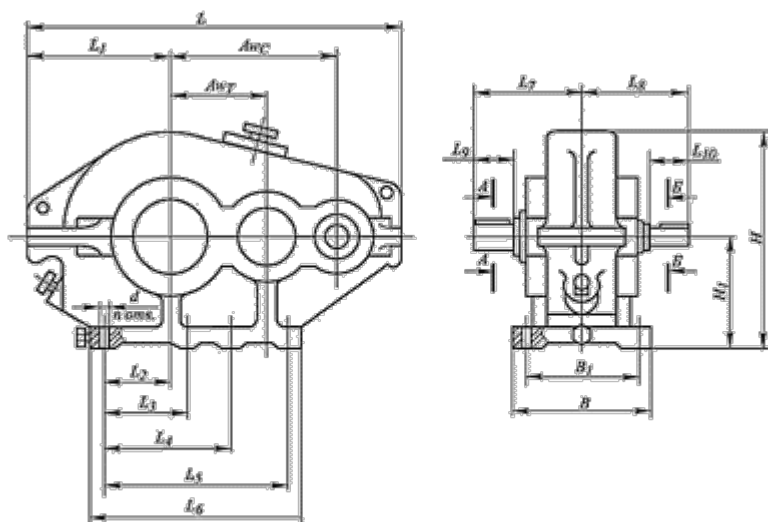


Типоразмер редуктора	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	B	B1	H	H1	d	d1	d2	t	t1	b	b1	n
Редуктор цилиндрический ЦДНД-200	685	245	60	-	-	310	440	252	220	105	82	245	200	412	212	22	60	40	43	64	12	18	4

ЦДНД-315

Основные технические характеристики


	ЦДНД-315
Передаточное число	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н•м	7х103
Габаритные размеры, мм:	
длина	1000
ширина	632
высота	635
Масса, кг, не более:	424

Габаритные и присоединительные размеры редуктора ЦДНД-315

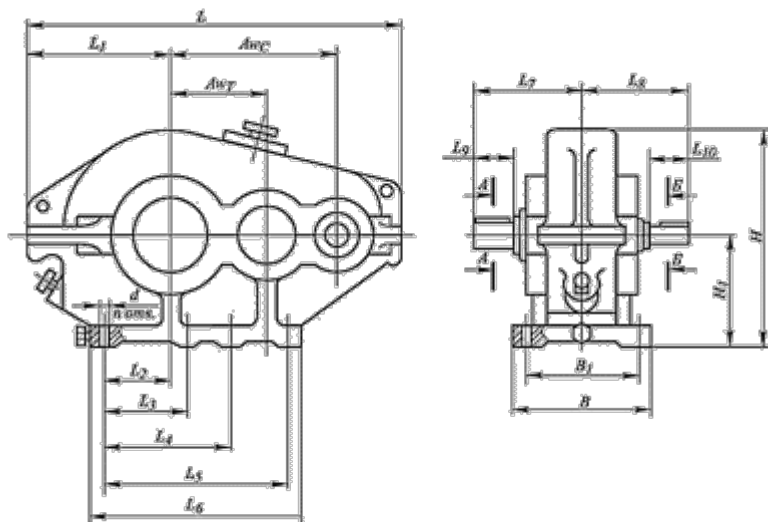

Типоразмер редуктора	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	B	B1	H	H1	d	d1	d2	t	t1	b	b1	n
Редуктор цилиндрический ЦДНД-315	1000	345	110	-	240	480	630	365	267	165	82	345	280	635	335	26	110	50	53,5	116	14	28	6

Присоединительные размеры валов ЦДНД-315

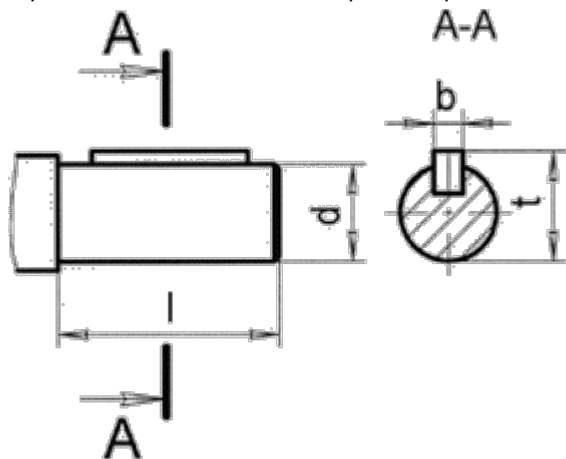


Типоразмер редуктора	l _{вх}	l _{вых}	d _{вх}	d _{вых}	b _{вх}	b _{вых}	t _{вх}	t _{вых}
Редуктор цилиндрический ЦТНД-315	58	165	32	110	10	28	35,0	116

ЦДНД-400

Основные технические характеристики


	ЦДНД-400
Передаточное число	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н•м	1,4x104
Габаритные размеры, мм:	
длина	1265
ширина	780
высота	820
Масса, кг, не более:	865

Габаритные и присоединительные размеры редуктора ЦДНД-400

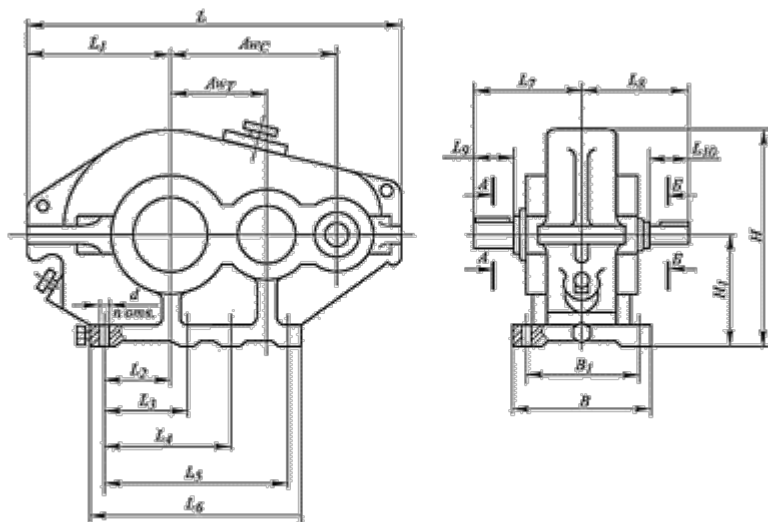

Типоразмер редуктора	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	B	B1	H	H1	d	d1	d2	t	t1	b	b1	n
Редуктор цилиндрический ЦДНД-400	1265	445	155	215	430	645	820	450	330	200	105	425	340	820	425	33	140	65	69	148	18	36	8

Присоединительные размеры валов ЦДНД-400

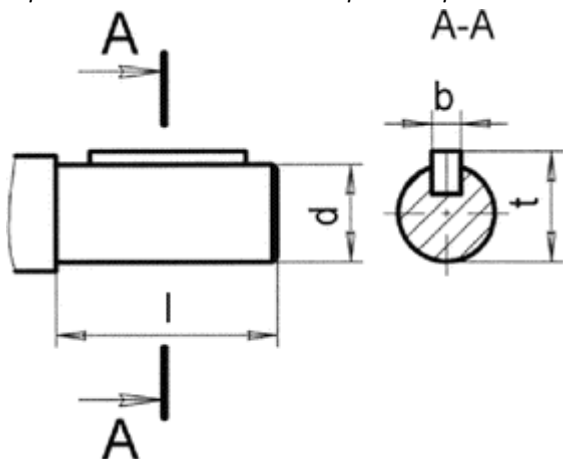

Типоразмер редуктора	lvx	lvых	dvx	dvых	bvx	bвых	tvx	tвых
Редуктор цилиндрический ЦДНД-400	82	200	40	140	12	36	43	148

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://vzgko.nt-rt.ru/> || vkg@nt-rt.ru