Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан (7273)495-231** **Таджикистан (992)427-82-92-69**

http://vzgko.nt-rt.ru/ || vkg@nt-rt.ru

ПОВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОПОДЪЕМНОГО И КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(г. ЧЕБОКСАРЫ)

Лебедки тяговые серии ТЛ, ТЛЧ, ТЭЛ, У, УЧ

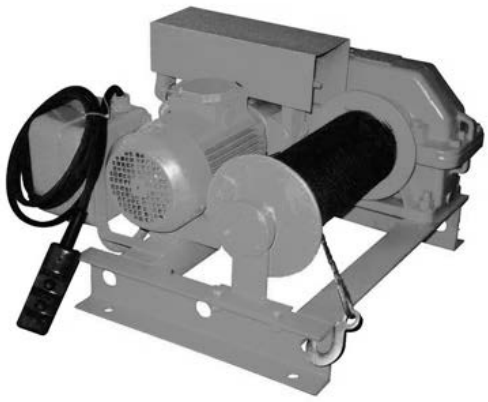

Основные технические характеристики

Описание

Лебедка электрическая тяговая предназначается для производства подъемно-транспортных операций в монтажных, строительных и прочих работах, а также для комплектаций строительных подъемных устройств. Лебедка электрическая не предназначается для подъема людей. Производится в двух основных климатических исполнениях "Т" и "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69.

Лебедка рассчитана для работы в условиях:

- температура от +40°С до - 40°С;
- невзрывоопасная окружающая среда;
- рабочее состояние - крепление на горизонтальной площадке;
- легкий режим работы;
- рабочее напряжение электросети 380В, частота тока 50Гц.
  Срок службы лебедки - 10 лет.

По желанию заказчика электролебедка может быть изготовлена с измененными выходными характеристиками:

- преобразователь частоты навивки (плавный пуск и остановка),
- выносной пульт управления или радиоуправление,
- звуковая сигнализация или канатоукладчик.
- Может комплектоваться электрооборудованием во взрывобезопасном исполнении, согласно ГОСТ 12.2.020-76.

Отгрузка лебедки осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом. Производитель гарантирует соответствие лебедки условиям действующей технической документации и безотказную службу лебедки в течение гарантийного срока, при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки.

ТЛ-12А

Тяговое усилие	0,25 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,24 м/с
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Масса без каната	75 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	220 В

ТЛ-12Б

Тяговое усилие	0,2 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,24 м/с
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Масса без каната	75 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-14А

Тяговое усилие	0,42 т
Канатоёмкость барабана	80 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,72 м/с
Мощность электродвигателя	3,2 кВт
Масса без каната	235 кг
Габаритные размеры	920х620х800 мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-14Б

Тяговое усилие	0,63 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,35 м/с
Мощность электродвигателя	3,0 кВт
Масса без каната	220 кг
Габаритные размеры	950х620х800 мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-14В

Тяговое усилие	0,63 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,35 м/с

Мощность электродвигателя	3,0 кВт
Масса без каната	220 кг
Габаритные размеры	950х620х800 мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-16А

Тяговое усилие	0,35 т
Канатоёмкость барабана	150 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,34 м/с
Мощность электродвигателя	1,1 кВт
Масса без каната	95 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-16 Т

Тяговое усилие	0,3 т
Канатоёмкость барабана	150 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,34 м/с
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Масса без каната	95 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	5,1 мм
Напряжение электросети	220 В

ТЛ-16 М

Тяговое усилие	0,5 т
Канатоёмкость барабана	130 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,34 м/с
Мощность электродвигателя	2,2 кВт
Масса без каната	95 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-7Б-1

Тяговое усилие	4,5 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,36 м/с
Мощность электродвигателя	15 кВт
Масса без каната	1,6 кг
Габаритные размеры	1870х1520х920 мм
Диаметр каната	22,5 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-9А-1

Тяговое усилие	1,25 т
Канатоёмкость барабана	80 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,5 м/с
Мощность электродвигателя	7,5 кВт
Масса без каната	410 кг
Габаритные размеры	990х985х762 мм
Диаметр каната	11 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-7А-1

Тяговое усилие	5 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,31 м/с
Мощность электродвигателя	15 кВт
Масса без каната	1940 кг
Габаритные размеры	1780х1815х1185 мм
Диаметр каната	22,5 мм
Напряжение электросети	380 В
Скорость намотки каната на 1-м слое при плавной посадке груза	0,14 м/с

ТЛ-20

Тяговое усилие	20 т
Канатоёмкость барабана	450 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,16 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	5240 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	36 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-25

Тяговое усилие	25 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,056 м/с
Мощность электродвигателя	30 кВт
Масса без каната	5200 кг
Габаритные размеры	2250х2690х1700 мм
Диаметр каната	42 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛЧ-14А

Тяговое усилие	0,42 т
Канатоёмкость барабана	80 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,45 м/с
Мощность электродвигателя	3,0 кВт
Масса без каната	280 кг

Габаритные размеры	850x500x550 мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛЧ-14Б

Тяговое усилие	0,63 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,3 м/с
Мощность электродвигателя	3,0 кВт
Масса без каната	280 кг
Габаритные размеры	850x500x550 мм
Диаметр каната	8,3 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-1

Тяговое усилие	1 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,3 м/с
Мощность электродвигателя	4 кВт
Масса без каната	250 кг
Габаритные размеры	750x846x607 мм
Диаметр каната	8,3 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-2

Тяговое усилие	2 т
Канатоёмкость барабана	150 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,25 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	600 кг
Габаритные размеры	1150x925x650 мм
Диаметр каната	14 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-3.2

Тяговое усилие	3,2 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,2 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	1100 кг
Габаритные размеры	1445x1248x728 мм
Диаметр каната	16,5 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-3.5

Тяговое усилие	3,5 т
Канатоёмкость барабана	250 м

Скорость намотки каната на 1-м слое	0,32 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	1200 кг
Габаритные размеры	1400х1290х955 мм
Диаметр каната	16,5 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-5

Тяговое усилие	5 т
Канатоёмкость барабана	220 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,028 м/с
Мощность электродвигателя	3,2 кВт
Масса без каната	1800 кг
Габаритные размеры	1740х1440х1015 мм
Диаметр каната	22,5 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-5А

Тяговое усилие	5,7 т
Канатоёмкость барабана	270 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,02 м/с
Мощность электродвигателя	3 кВт
Масса без каната	1500 кг
Габаритные размеры	1740х1440х1015 мм
Диаметр каната	24 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-6

Тяговое усилие	6 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,1 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	2500 кг
Габаритные размеры	1625х1750х875 мм
Диаметр каната	22,5 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-7

Тяговое усилие	7 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,1 м/с
Мощность электродвигателя	15 кВт
Масса без каната	3000 кг
Габаритные размеры	1700х1850х900 мм
Диаметр каната	24 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-8

Тяговое усилие	8 т
Канатоёмкость барабана	274 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,069 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	3000 кг
Габаритные размеры	2100x1700x1200 мм
Диаметр каната	25,5 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-10

Тяговое усилие	10 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,065 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	4500 кг
Габаритные размеры	2300x2125x1310 мм
Диаметр каната	28 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-10.4

Тяговое усилие	10 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,065 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	3300 кг
Габаритные размеры	2234x1920x1195 мм
Диаметр каната	28 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-10Б

Тяговое усилие	10 т
Канатоёмкость барабана	670 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,54 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	5000 кг
Габаритные размеры	2599x2125x1295 мм
Диаметр каната	28 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-10Д

Тяговое усилие	10 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,29 м/с
Скорость N2 намотки на 1-м слое	0,075 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	5000 кг

Габаритные размеры	2395x2379x1365 мм
Диаметр каната	28 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-10Б.1

Тяговое усилие	10 т
Канатоёмкость барабана	670 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,54 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	4800 кг
Габаритные размеры	2599x2125x1295 мм
Диаметр каната	28 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-10Б.2

Тяговое усилие	10 т
Канатоёмкость барабана	670 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,27 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	4700 кг
Габаритные размеры	2354x2180x1295 мм
Диаметр каната	28 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЭЛ-15

Тяговое усилие	15 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,065 м/с
Мощность электродвигателя	15 кВт
Масса без каната	4500 кг
Габаритные размеры	2300x2125x1335 мм
Диаметр каната	32 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-20

Тяговое усилие	20 т
Канатоёмкость барабана	450 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,16 м/с
Мощность электродвигателя	- кВт
Масса без каната	5240 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	36 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛ-25

Тяговое усилие	25 т
Канатоёмкость барабана	300 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,056 м/с
Мощность электродвигателя	30 кВт
Масса без каната	5200 кг
Габаритные размеры	2250х2690х1700 мм
Диаметр каната	42 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛЧ-14А

Тяговое усилие	0,42 т
Канатоёмкость барабана	80 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,45 м/с
Мощность электродвигателя	3,0 кВт
Масса без каната	280 кг
Габаритные размеры	850х500х550 мм
Диаметр каната	6,9 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛЧ-14Б

Тяговое усилие	0,63 т
Канатоёмкость барабана	50 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,3 м/с
Мощность электродвигателя	3,0 кВт
Масса без каната	280 кг
Габаритные размеры	850х500х550 мм
Диаметр каната	8,3 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛЧ-1

Тяговое усилие	1 т
Канатоёмкость барабана	100 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,3 м/с
Мощность электродвигателя	4 кВт
Масса без каната	270 кг
Габаритные размеры	800х810х400 мм
Диаметр каната	9,9 мм
Напряжение электросети	380 В

ТЛЧ-2

Тяговое усилие	2 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,35 м/с
Мощность электродвигателя	11 кВт
Масса без каната	550 кг
Габаритные размеры	1000х1200х600 мм

Диаметр каната	14 мм
Напряжение электросети	380 В

У5120.60

Тяговое усилие	0,63 т
Канатоёмкость барабана	130 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,58 м/с
Мощность электродвигателя	4 кВт
Масса без каната	242 кг
Габаритные размеры	840x835x805 мм
Диаметр каната	8,1 мм
Напряжение электросети	380 В

УЧ5120.60

Тяговое усилие	0,63 т
Канатоёмкость барабана	130 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,35 м/с
Мощность электродвигателя	4,0 кВт
Масса без каната	250 кг
Габаритные размеры	750x1000x450 мм
Диаметр каната	8,3 мм
Напряжение электросети	380 В

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан (7273)495-231** **Таджикистан (992)427-82-92-69**

http://vzgko.nt-rt.ru/ || vkg@nt-rt.ru